

Moc silnika: 10,2 KM / 7,5 kW

Masa maszyny: 905 kg

For Earth, For Life
Kubota

SUPER MINIKOPARKA KUBOTA

K008-3




Superkompaktowa. Wysoce niezawodna. Wydajna minikoparka Kubota K008-3 z rozbudowanymi zabezpieczeniami dla operatora to doskonałe rozwiązanie do trudnych zadań wymagających pracy w ograniczonej przestrzeni.



Silnik Kubota E-TVCS

Cieszący się dużym uznaniem na rynku kompaktowych maszyn przemysłowych, wydajny układ spalania oparty na trójwirowym układzie spalania zastosowanym w silniku Kubota ogranicza emisję spalin, hałas oraz drgania. Został on również skonstruowany tak, aby jego kluczowe podzespoły były łatwo dostępne do konserwacji.

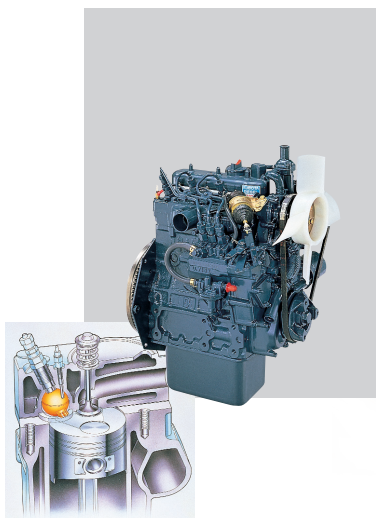

ROPS

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony koparkę K008-3 w standardzie wyposażono w składaną konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu. Po złożeniu konstrukcji ROPS minikoparkę można łatwo transportować na ciężarówkach, a także przejechać nią przez drzwi, aby dostać się do wnętrza budynku.



Regulowany rozstaw gąsienic

W modelu K008-3 hydraulicznie regulowany rozstaw gąsienic można w prosty sposób, w ciągu kilku sekund zmniejszyć za pomocą jednej dźwigni do 700 mm, umożliwiając poruszanie się w wąskich przestrzeniach. I odwrotnie, zwiększając rozstaw gąsienic maksymalnie do 860 mm, można zyskać o 15% lepszą stabilność, nawet podczas korzystania z młotów hydraulicznych.



Wystarczy wyjąć jeden sworzeń, aby w okamgnieniu dostosować wielkość lemiesza z mechanizmem szybkiego składania.



Po zmniejszeniu rozstawu do 700 mm, K008-3 z łatwością zmieści się w większości drzwi, umożliwiając dostęp do budynków.




Szybkoszwalniające sworznie łyżki

Ta funkcja, opracowana z myślą o oszczędności czasu, pozwala szybko demontować i wymieniać osprzęt bez użycia narzędzi.



Zabezpieczone orurowanie hydrauliczne przyłącza serwisowego

Z minikoparką K008-3 zapomnisz o wymianie orurowania hydraulicznego przyłącza serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodów hydraulicznych, orurowanie przyłącza serwisowego K008-3 jest zabudowane wewnątrz wysięgnika, a przyłącze serwisowe umiejscowione w dogodnym miejscu na jego końcu.

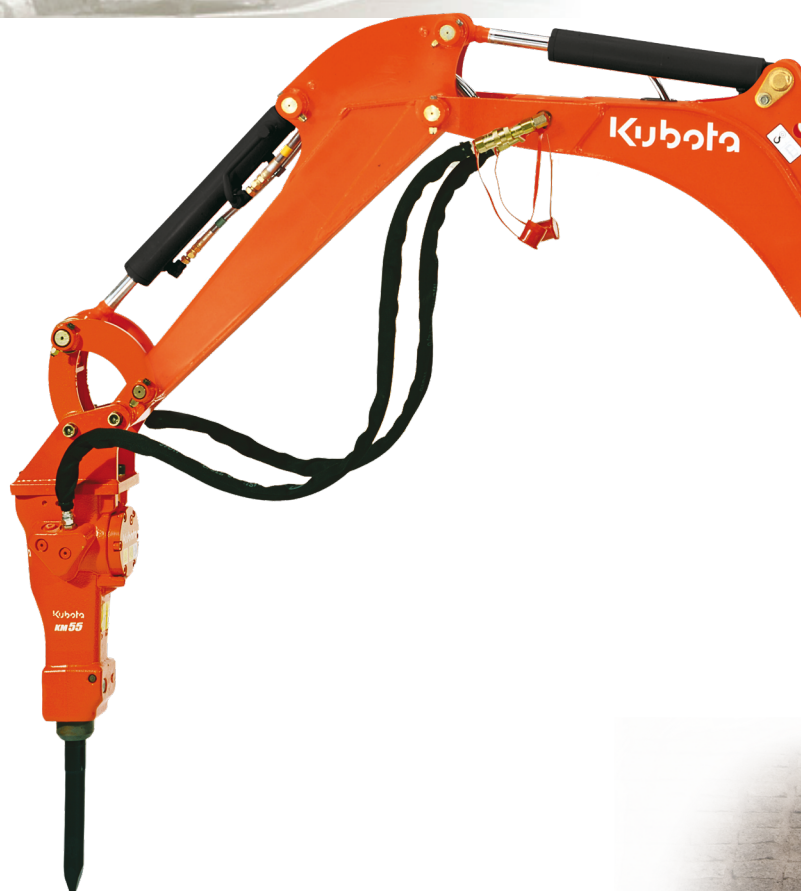

SUPER MINIKOPARKA KUBOTA

K008-3

Punkty podnoszenia

Trzypunktowy układ podnoszenia pozwala w łatwy i bezpieczny sposób podpiąć koparkę pod żuraw w celu przetransportowania.

Wzmocniona ochrona węży

Zabudowanie wszystkich węży hydraulicznych wewnątrz wysięgnika i umieszczenie siłownika wysięgnika na jego końcu pozwala przedłużyć żywotność minikoparki K008-3 dzięki doskonałemu zabezpieczeniu tych elementów.

Schówek narzędziowy / instrukcje

Poręczny schówek na narzędzia umieszczono w dogodnym miejscu pod siedzeniem kierowcy. W schowku przymocowanym do oparcia siedzenia znajdują się natomiast instrukcje obsługi.



Całkowicie otwierana pokrywa silnika

Po uchyleniu pokrywy silnika zyskuje się dostęp do jego większej części, dzięki czemu łatwiej dotrzeć do jego podzespołów.



Oryginalne i zatwierdzone części Kubota

dla maksymalnych osiągnięć, wysokiej trwałości i bezpieczeństwa



DANE TECHNICZNE

Model			K008-3	
Masa maszyny*1 (kabina / daszek ochronny) kg			905	
Masa robocza*2 (kabina / daszek ochronny) kg			980	
Silnik	Model		D722-E4	
	Typ		Silnik wysokoprężny E-TVCS chłodzony wodą	
	Moc netto zgodnie z ISO 9249	KM / obr./min	10.2 / 2050	
		kW / obr./min	7.5 / 2050	
	Liczba cylindrów		3	
	Średnica cylindra × skok tłoka mm		67 × 68	
	Pojemność skokowa cm³		719	
Wymiary	Szerokość całkowita mm		700 / 860	
	Wysokość całkowita (kabina / daszek ochronny) mm		2230	
	Długość całkowita mm		2750	
	Prześwit mm		150	
	Rozmiar lemiesza (szerokość × wysokość) mm		700 / 860 × 200	
	Szerokość gumowej gąsienicy mm		180	
	Minimalny promień obrotu z przodu mm		1120	
	Kąt wychylenia wysięgnika (w lewo / w prawo) stopnie		55 / 60	
Układ hydrauliczny	P1, P2	ℓ	Gear pump	
		Przepływ l/min	10.5 × 2	
		Ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm2)	16.7 (170)	
	Obwód pomocniczy (AUX)	Maks. przepływ l/min	21.0	
		Maks. ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	16.7 (170)	
	Maks. siła kopania	Ramię kN (kgf)	4.5 (460)	
		Łyżka kN (kgf)	9.8 (1000)	
	Zbiornik hydrauliczny (pełny) ℓ		12.5	
Maks. prędkość jazdy km/h			2.0	
Nacisk na podłoże kPa (kgf/cm²)			24.3 (0.25)	
Prędkość obrotu rpm			8.3	
Pojemność zbiornika paliwa			12.0	
Poziom hałasu	LpA	dB (A)		77
	LwA (2000/14/EC)	dB (A)		90
Drgania *3	Ręczny układ ramienia (ISO 5349-2:2001)	Kopani m/s² (wartość skuteczna)	<2.5	
		Poziomowanie m/s² (wartość skuteczna)	<2.5	
		Jazda m/s² (wartość skuteczna)	2.67	
		Bieg jałowy m/s² (wartość skuteczna)	<2.5	
	Cały korpus (ISO2631-1:1997)	Kopanie m/s² (wartość skuteczna)	<0.5	
		Poziomowanie m/s² (wartość skuteczna)	<0.5	
		Jazda m/s² (wartość skuteczna)	0.79	
		Bieg jałowy m/s²	<0.5	

UDŹWIG

Wysokość punktu podnoszenia	Promień punktu podnoszenia (1 m)			Promień punktu podnoszenia (2 m)			Promień punktu podnoszenia (2,5 m)		
	Nad przodem		Nad bokiem	Nad przodem		Nad bokiem	Nad przodem		Nad bokiem
	Lemiesz opuszczony	Lemiesz uniesiony		Lemiesz opuszczony	Lemiesz uniesiony		Lemiesz opuszczony	Lemiesz uniesiony	
2,0 m	-	-	-	1,9 (0,20)	1,5 (0,15)	1,2 (0,13)	-	-	-
1,0 m	-	-	-	2,0 (0,21)	1,5 (0,15)	1,2 (0,12)	1,7 (0,17)	1,0 (0,10)	0,8 (0,09)
0 m	6,0 (0,61)	3,8 (0,39)	2,9 (0,29)	2,2 (0,23)	1,3 (0,14)	1,1 (0,11)	1,5 (0,16)	1,0 (0,10)	0,8 (0,08)
-1,0 m	3,6 (0,37)	3,6 (0,37)	2,9 (0,30)	1,3 (0,13)	1,3 (0,13)	1,0 (0,11)	-	-	-

Uwaga:

* Wartości udźwigu podano w oparciu o normę ISO 10567 i nie przekraczają one 75% obciążenia statycznego mechanizmu uchylnego maszyny ani 87% udźwigu układu hydraulicznego maszyny.

* Łyżka do koparki, hak, zawieszia i inne akcesoria do podnoszenia nie zostały uwzględnione w niniejszej tabeli.

★ Wszystkie obrazy zaprezentowano wyłącznie na potrzeby broszury.

Podczas obsługi koparki należy stosować odzież roboczą i środki ochrony zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100

66482 Zweibrücken




Niemcy

Telefon: (49) 06332 - 487 - 0

Faks: (49) 06332 - 487 - 101

http://www.kubota-eu.com

ZASIĘG ROBOCZY

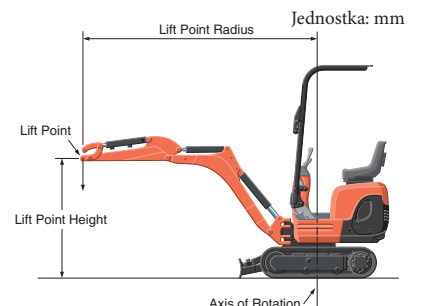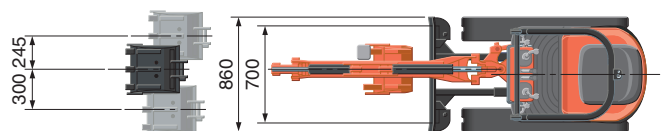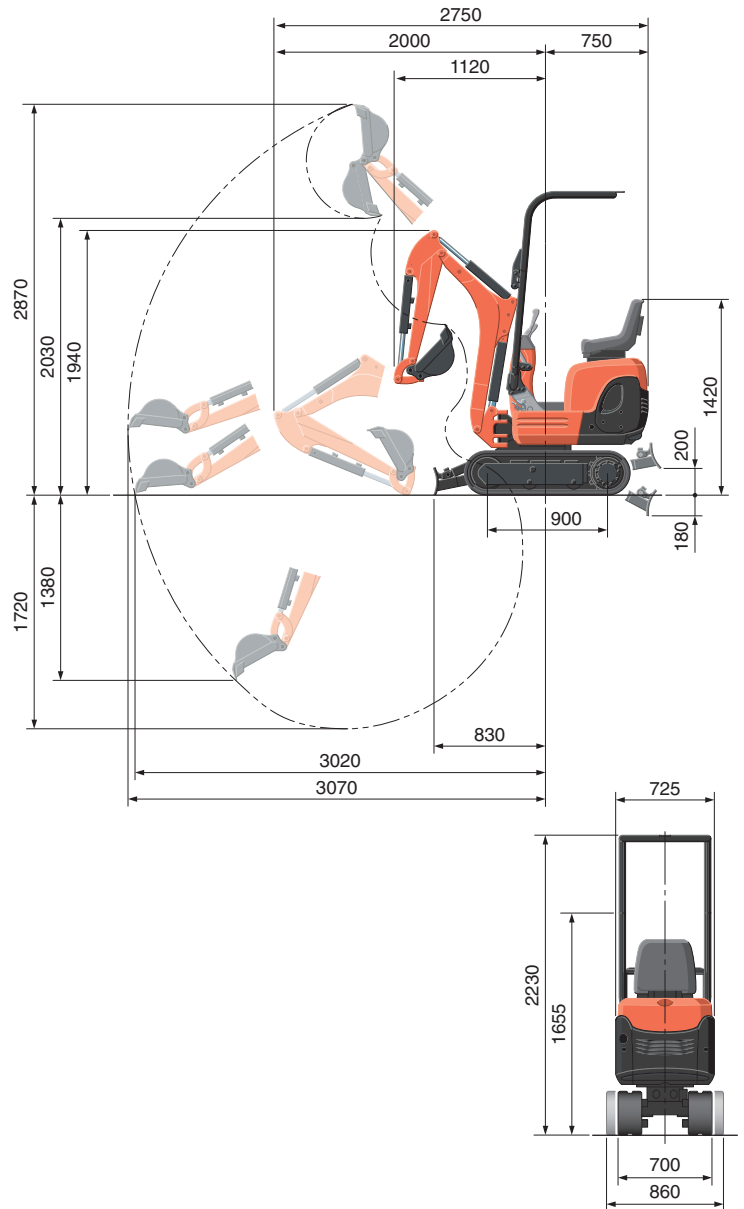

W21PS03211 - 21.06.2019